



DRYTEK LEVELLEX



CE

CT
C30
F7
A2₁₁ s1

IT Autolivellante cementizio da 3 - 76 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DRYTEK LEVELLEX è un sottofondo autolivellante a base di cemento, di facile utilizzo, concepito per essere usato su supporti di diverso tipo, compreso il calcestruzzo e le piastrelle ceramiche. DRYTEK LEVELLEX assicura una superficie liscia e piana su cui può essere installato il materiale da pavimentazione finito. DRYTEK LEVELLEX può essere applicato da 3 a 76 mm in un unico passaggio

UTILIZZI (solo interni)

- Massetti
- Calcestruzzo
- Piastrelle viniliche
- Graniglia di cemento
- Compensato per esterni
- Piastrelle in ceramica e pietra

VANTAGGI

- Colabile e pompabile
- Inorganico; previene la proliferazione di funghi e muffe
- Superficie idonea per la maggior parte del materiale da pavimento
- Può essere applicato direttamente su calcestruzzo con prova UR del 95% o meno secondo ASTM F2170

EN Self-levelling cement from 3 to 76 mm

PRODUCT DESCRIPTION


DRYTEK LEVELLEX is a cement-based self-levelling foundation, easy to use, designed to be used on foundations of differing types, including concrete and ceramic tiles. DRYTEK LEVELLEX ensures a smooth and flat surface on which the finished flooring material can be installed. DRYTEK LEVELLEX can be applied from 3 to 76 mm in one step

USES (only indoors)

- Screeds
- Concrete
- Vinyl tiles
- Cement aggregate
- Exterior quality plywood
- Ceramic and stone tiles

ADVANTAGES

- Pourable and pumpable
- Inorganic; prevents the proliferation of fungi, mould and mildew
- Ideal surface for most flooring materials
- Can be applied directly onto concrete with RH test of 95% or less according to ASTM F2170

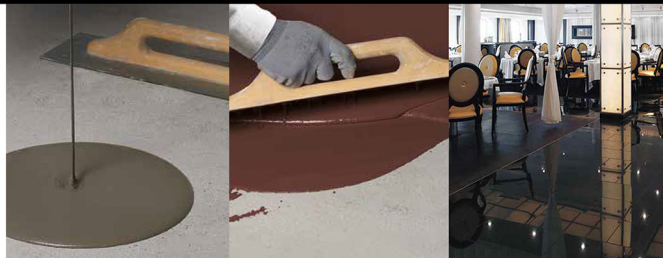

IT DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.*

Spessore realizzabile	3 - 76 mm
Pedonabilità	3 - 4 ore a 21°C
Res. Trazione (ASTM C1583)	1,9-2,1 MPa
Res. Flessione (ASTM C 1708) 28 gg	5,2-6,9 MPa
Res. Compressione (ASTM C1708) dopo 28 gg	4000 psi (27,6 MPa)
Tempo di presa (ASTM C1708)	ln. 20 - 30 - Fin. 35 - 40
Peso asciutto installato (x m² a 6 mm)	11,9-12,1 kg/m²

EN TECHNICAL DATA AT 23°C e 50% U.R.*

Attainable thickness	3 - 76 mm
Can be walked on	3 - 4 hours at 21°C
Tensile strength (ASTM C1583)	1,9-2,1 MPa
Flexural strength (ASTM C 1708) 28 days	5,2-6,9 MPa
Compr. strength (ASTM C1708) after 28 days	4000 psi (27,6 MPa)
Setting time (ASTM C1708)	Initial 20-30 Final 35-40
Installed dry weight	11,9-12,1 kg/m²

PRESTAZIONI

SPESORE NOMINALE	RESA APPROSSIMATIVA
3mm	4,1 m²
6 mm	2,1 m²
12 mm	1,0 m²
25 mm	0,5 m²
51 mm	0,3 m²
76 mm	0,2 m²

PERFORMANCE

NOMINAL THICKNESS	APPROXIMATE COVERAGE
3mm	4.1 m²
6 mm	2.1 m²
12 mm	1.0 m²
25 mm	0.5 m²
51 mm	0.3 m²
76 mm	0.2 m²

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedures used. Actual field performance will depend on installation methods and site conditions.